


## 4.3 Poliamidowe dławiki kablowe i akcesoria - Pg

### Poliamidowe sześciokątne przeciwnakrętki zabezpieczające - Pg

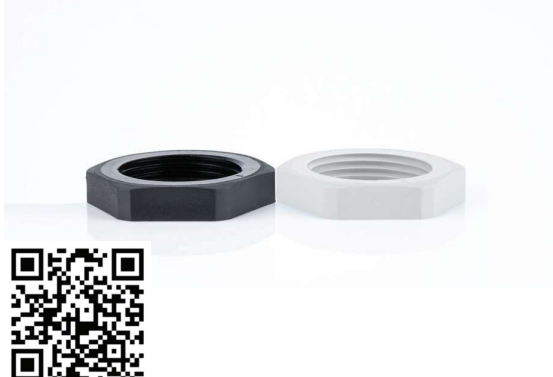

#### Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob  
 Materiał : Poliamid PA6 GF30  
 Typ gwintu : PG (DIN 40430)  
 Zakres temperatury : od -40 °C do +100 °C  
 Dostępne kolory : Srebrnoszary (RAL 7001)= ● Jasny szary (RAL 7035)= ●  
 Czarny (RAL 9005)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Nr. Art.	Typ gwintu	Wysokość (mm)	J.M. (szt.)
207 PAZZZZ	PG7	5	100
209 PAZZZZ	PG9	5	100
211 PAZZZZ	PG11	5	100
213 PAZZZZ	PG13.5	6	100
216 PAZZZZ	PG16	6	100
221 PAZZZZ	PG21	7	100
229 PAZZZZ	PG29	7	100
236 PAZZZZ	PG36	8	50
242 PAZZZZ	PG42	8	50
248 PAZZZZ	PG48	8	50

### Poliamidowe zaślepki gwintowane - Pg



#### Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob  
 Materiał : Poliamid PA6 GF30  
 Typ gwintu : PG (DIN 40430)  
 Zakres temperatury : od -40 °C do +100 °C  
 Stopień zabezpieczenia (klasa IP): IP54  
 : IP66/IP68 possible when using an additional mounted sealing  
 Dostępny kolor : Jasny szary (RAL 7035)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Nr. Art.	Typ gwintu	Ø (mm)	Długość gwintu (mm)	Wysokość (mm)	J.M. (szt.)
1007 PA	PG7	15.0	6	10.0	100
1009 PA	PG9	19.0	6	10.0	100
1011 PA	PG11	22.0	6	10.0	100
1013 PA	PG13.5	25.0	6	10.0	100
1016 PA	PG16	27.0	6	10.0	100
1021 PA	PG21	33.0	8	12.5	100
1029 PA	PG29	44.5	8	13.0	100
1036 PA	PG36	55.5	10	15.0	50
1042 PA	PG42	62.5	10	15.5	50
1048 PA	PG48	69.5	12	17.0	50